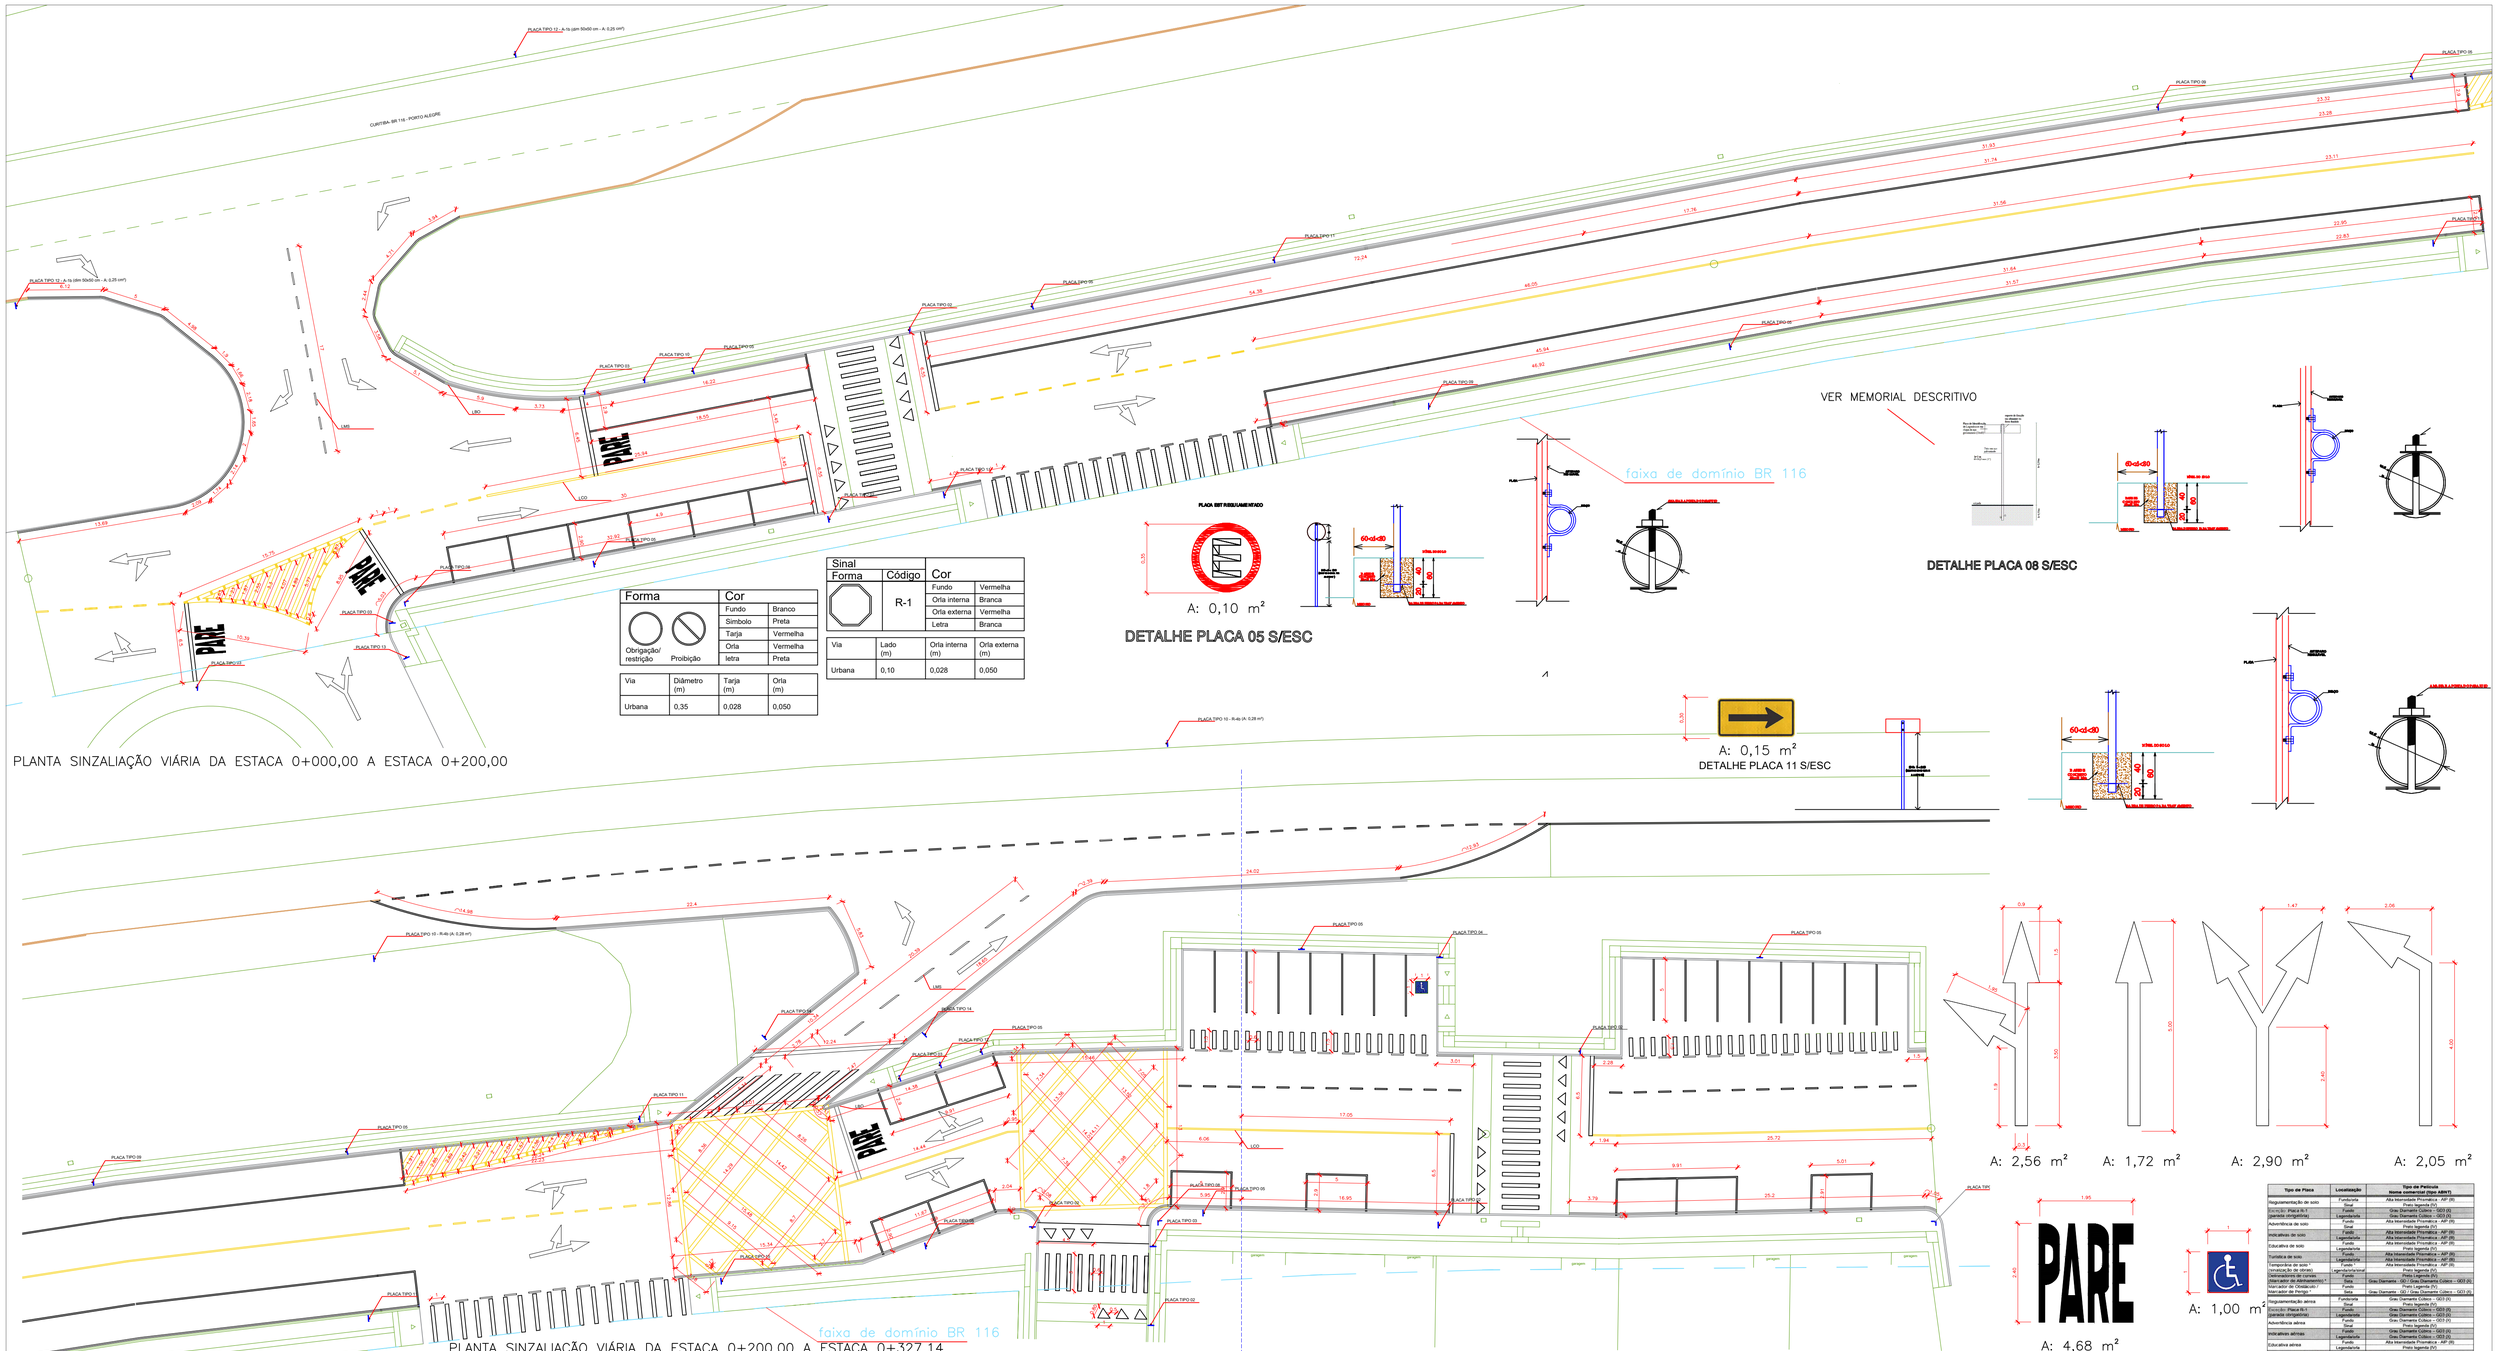

Forma		Cor	
		Fundo	Branco
		Simbolo	Preta
		Tarja	Vermelha
Obrigação/ restrição	Proibição	Orla	Vermelha
		letra	Preta

Via	Diâmetro (m)	Tarja (m)	Orla (m)
Urbana	0,35	0,028	0,050

Sinal			
Forma	Código	Cor	
	R-1	Fundo	Vermelha
		Orla interna	Branca
		Orla externa	Vermelha
		Letra	Branca

Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,10	0,028	0,050

Tipo de Placa	Localização	Tipo de Película Nome comercial (Nbr. ABNT)
Regulamentação de solo	Fundo/orla	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
Advertência (Placa R-1)	Fundo	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
parede (engenharia)	Legenda/seta	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
Advertência de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Letra	Preto fagenda (IV)
indicativas de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Legenda/seta	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
Educativa de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Letra/seta	Preto fagenda (IV)
Turística de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Legenda/seta	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
Temporária de solo (	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
sinalização de obras)	Legenda/seta/letra	Preto fagenda (IV)
Regulamentação aérea	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
Indicador de deslocamento	Seta	Grau Diamante - GD / Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
Marcador de Obstáculo /	Fundo	Preto fagenda (IV)
Indicador de rampa	Seta	Grau Diamante - GD / Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
Regulamentação aérea	Fundo/orla	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
	Letra	Preto fagenda (IV)
Advertência (Placa R-1)	Fundo	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
parede (engenharia)	Legenda/seta	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
Advertência aérea	Fundo	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
	Letra	Preto fagenda (IV)
indicativas aéreas	Fundo	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
	Legenda/seta	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
Educativa aérea	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Letra/seta	Preto fagenda (IV)
Turística aérea	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Legenda/seta	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
Temporária aérea (	Fundo /	Grau Diamante Colibri – GD3 (II)
sinalização de obras)	Legenda/seta/letra	Preto fagenda (IV)

atendem NBR 15390/2011 NBR 14831/2021 compartilha a mesma especificação
- Para placas temporárias pode ser utilizada a película Tipo VI, se disponível

PREF. MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL

Rua Juventino França de Moraes, 19
São Cristovão do Sul
FONE 49 3253-1200

TITULO: PLANTA SINZALIAÇÃO VIÁRIA

PRANCHA: P/08

REFERENCIA: PAV DA RUA FLORISBAL B. DE MORAES ENTRE AS EST 0+000,00 A 0+327,14 REV ASF PRAÇA ENCRUZO/PEDRO PASA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA SCS
CPF/CGC

ASSINATURA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIRO FONTANA SURDI
CREA/SC 063545-0

PREFEITURA

DESENHO: 01

ESCALA: 1/250

DATA: 14/07/2024

PREFEITURA